

PARAGON[®]



Bảng giá
01/11/2021



LED



Ưu điểm nổi bật



Bridgelux/Samsung



Tấm khuếch tán bằng PC cao cấp



3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)



Có thể gắn thêm pin dự phòng



Không bị nhấp nháy



Vật liệu tốt, hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao



Không tia UV



Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

RRDA Series

ĐÈN DOWNLIGHT LED

Chiếu sáng dân dụng

2021

Ánh sáng chất lượng cao sẽ giúp bạn giảm thiểu các yếu tố gây mỏi mắt, căng thẳng, thậm chí là suy giảm thị lực. Đặc biệt đối với trẻ thơ, khi ngồi học hàng giờ dưới nguồn sáng nhân tạo. Hãy để đèn LED Paragon chăm sóc đôi mắt khỏe của cả gia đình bạn với ánh sáng êm dịu, hoàn hảo.

Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.

Hãy sử dụng đèn **LED Paragon** để có được chất lượng ánh sáng tốt hơn, tiết kiệm hơn và không bị chói, không hiện tượng nhấp nháy. Sự lựa chọn đúng cho tổ ấm thân yêu.

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học




Bệnh viện

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN


Led Recessed Downlight

Công suất: 7W
Điện áp: 220-240V
Kích thước: Ø120mm/H:30mm
Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Ø90mm
RRDA120L7/30 - 595lm - Ánh sáng vàng 3000K
RRDA120L7/42 - 595lm - Ánh sáng trung tính 4200K
RRDA120L7/65 - 595lm - Ánh sáng trắng 6500K




218.000

Công suất: 9W
Điện áp: 220-240V
Kích thước: Ø145mm/H:30mm
Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Ø115mm
RRDA145L9/30 - 765lm - Ánh sáng vàng 3000K
RRDA145L9/42 - 765lm - Ánh sáng trung tính 4200K
RRDA145L9/65 - 765lm - Ánh sáng trắng 6500K




238.000

Công suất: 12W
Điện áp: 220-240V
Kích thước: Ø170mm/H:30mm
Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Ø155mm
RRDA170L12/30 - 1116lm - Ánh sáng vàng 3000K
RRDA170L12/42 - 1116lm - Ánh sáng trung tính 4200K
RRDA170L12/65 - 1116lm - Ánh sáng trắng 6500K




301.000

Công suất: 7W
Điện áp: 220-240V
Kích thước: Ø120mm/H:30mm
Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Ø90mm
RRDA120L7/CCT - 595lm
Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K
- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc




281.000

Công suất: 9W
Điện áp: 220-240V
Kích thước: Ø145mm/H:30mm
Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Ø115mm
RRDA145L9/CCT - 765lm
Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K
- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



318.000

Công suất: 12W
Điện áp: 220-240V
Kích thước: Ø170mm/H:30mm
Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Ø155mm
RRDA170L12/CCT - 1116lm
Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K
- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc




382.000



RRDA Series



Đèn led downlight đổi màu hay còn gọi là đèn led 3 màu, chúng là các thiết bị chiếu sáng được ứng dụng với nhiều không gian như: nội thất gia đình, căn hộ: phòng ngủ, phòng bếp, nhà hàng, khách sạn, ... với việc sử dụng Chip Led hiện đại có thể tự điều chỉnh màu sắc, chất lượng ánh sáng theo ý muốn của người sử dụng.

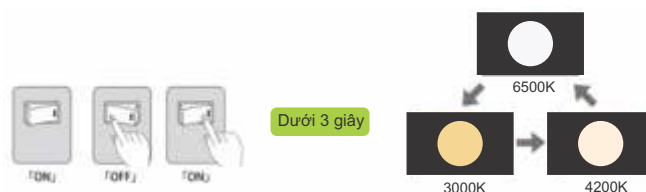

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Led Recessed Downlight

Công suất: 7W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Φ104mm/H:40mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ90mm

PRDMM104L7/30 - 595lm - Ánh sáng vàng 3000K

PRDMM104L7/42 - 595lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PRDMM104L7/65 - 595lm - Ánh sáng trắng 6500K



240.000

Công suất: 9W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Φ104mm/H:40mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ90mm

PRDMM104L9/30 - 765lm - Ánh sáng vàng 3000K

PRDMM104L9/42 - 765lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PRDMM104L9/65 - 765lm - Ánh sáng trắng 6500K



264.000

Công suất: 12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Φ157mm/H:40mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ145mm

PRDMM157L12/30 - 1320lm - Ánh sáng vàng 3000K

PRDMM157L12/42 - 1320lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PRDMM157L12/65 - 1320lm - Ánh sáng trắng 6500K



342.000

Công suất: 7W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Φ104mm/H:40mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ90mm

PRDMM104L7/CCT - 595lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



326.000

Công suất: 9W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Φ104mm/H:40mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ90mm

PRDMM104L9/CCT - 765lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



361.000

Công suất: 12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Φ157mm/H:40mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ145mm

PRDMM157L12/CCT - 1320lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



466.000



PRDMM Series



Ưu điểm nổi bật




Tấm khuếch tán bằng PC cao cấp



Phù hợp với mọi loại trần



Dễ dàng lắp đặt và bảo trì

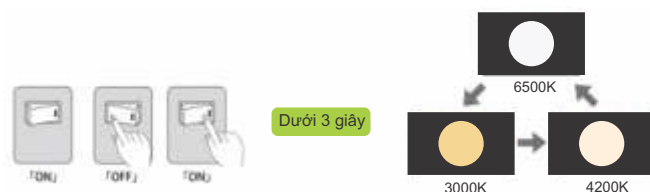

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung

- $Pf \geq 0.5$

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Led Recessed Downlight

Công suất: 7W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 104x104mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 90x90mm

PRDNN104L7/30 - 595lm - Ánh sáng vàng 3000K

PRDNN104L7/42 - 595lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PRDNN104L7/65 - 595lm - Ánh sáng trắng 6500K



240.000

Công suất: 9W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 104x104mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 90x90mm

PRDNN104L9/30 - 765lm - Ánh sáng vàng 3000K

PRDNN104L9/42 - 765lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PRDNN104L9/65 - 765lm - Ánh sáng trắng 6500K



264.000

Công suất: 12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 157x157mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 145x145mm

PRDNN157L12/30 - 1320lm - Ánh sáng vàng 3000K

PRDNN157L12/42 - 1320lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PRDNN157L12/65 - 1320lm - Ánh sáng trắng 6500K



342.000

Công suất: 7W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 104x104mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 90x90mm

PRDNN104L7/CCT - 595lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



326.000

Công suất: 9W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 104x104mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 90x90mm

PRDNN104L9/CCT - 765lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



361.000

Công suất: 12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 157x157mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 145x145mm

PRDNN157L12/CCT - 1320lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



466.000



PRDNN Series



Ưu điểm nổi bật




Tiết kiệm điện năng



Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp



Không bị nhấp nháy

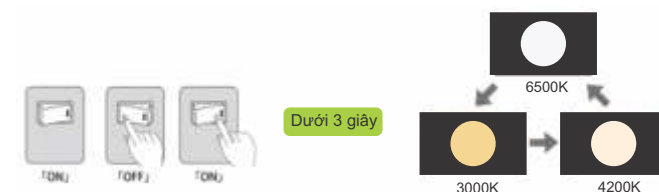

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung

- $Pf \geq 0.5$

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học




Bệnh viện

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN


Led Recessed Downlight

Công suất: 7W
 Điện áp: 100-240V
 Kích thước: Φ104mm/H:40mm
 Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ90mm
PRDOO104L7/30 - 595lm - Ánh sáng vàng 3000K
PRDOO104L7/42 - 595lm - Ánh sáng trung tính 4200K
PRDOO104L7/65 - 595lm - Ánh sáng trắng 6500K




261.000

Công suất: 9W
 Điện áp: 100-240V
 Kích thước: Φ104mm/H:40mm
 Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ90mm
PRDOO104L9/30 - 765lm - Ánh sáng vàng 3000K
PRDOO104L9/42 - 765lm - Ánh sáng trung tính 4200K
PRDOO104L9/65 - 765lm - Ánh sáng trắng 6500K




292.000

Công suất: 12W
 Điện áp: 100-240V
 Kích thước: Φ157mm/H:40mm
 Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ145mm
PRDOO157L12/30 - 1320lm - Ánh sáng vàng 3000K
PRDOO157L12/42 - 1320lm - Ánh sáng trung tính 4200K
PRDOO157L12/65 - 1320lm - Ánh sáng trắng 6500K




366.000

Công suất: 7W
 Điện áp: 100-240V
 Kích thước: Φ104mm/H:40mm
 Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ90mm
PRDOO104L7/CCT - 595lm
 Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K
 - trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc




355.000

Công suất: 9W
 Điện áp: 100-240V
 Kích thước: Φ104mm/H:40mm
 Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ90mm
PRDOO104L9/CCT - 765lm
 Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K
 - trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



398.000

Công suất: 12W
 Điện áp: 100-240V
 Kích thước: Φ157mm/H:40mm
 Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ145mm
PRDOO157L12/CCT - 1320lm
 Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K
 - trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



497.000



Ưu điểm nổi bật




Không bị nhấp nháy



Không chói mắt



Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

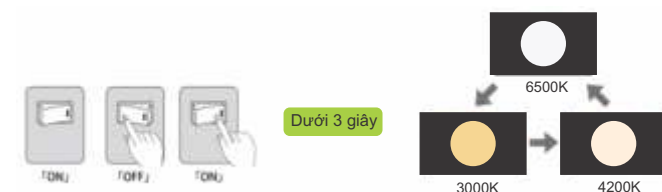

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng.
 Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

Led Recessed Downlight

Công suất: 7W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 104x104mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 90x90mm

PRDPP104L7/30 - 595lm - Ánh sáng vàng 3000K

PRDPP104L7/42 - 595lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PRDPP104L7/65 - 595lm - Ánh sáng trắng 6500K



261.000

Công suất: 9W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 104x104mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 90x90mm

PRDPP104L9/30 - 765lm - Ánh sáng vàng 3000K

PRDPP104L9/42 - 765lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PRDPP104L9/65 - 765lm - Ánh sáng trắng 6500K



292.000

Công suất: 12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 157x157mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 145x145mm

PRDPP157L12/30 - 1320lm - Ánh sáng vàng 3000K

PRDPP157L12/42 - 1320lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PRDPP157L12/65 - 1320lm - Ánh sáng trắng 6500K



366.000

Công suất: 7W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 104x104mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 90x90mm

PRDPP104L7/CCT - 595lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



355.000

Công suất: 9W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 104x104mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 90x90mm

PRDPP104L9/CCT - 765lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



398.000

Công suất: 12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 157x157mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 145x145mm

PRDPP157L12/CCT - 1320lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



497.000



PRDPP Series



Ưu điểm nổi bật




Phù hợp với mọi loại trần



Không tia UV



Không chói mắt

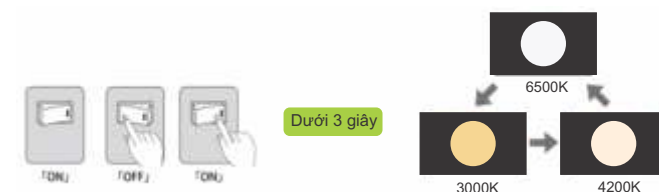

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng. Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung

- $Pf \geq 0.5$

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

ĐÈN DOWNLIGHT ẨM TRẦN

Led Recessed Downlight

Công suất: 5W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Φ108mm/H:32mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ90mm

PRDYY108L5/30 - 425lm - Ánh sáng vàng 3000K

PRDYY108L5/42 - 425lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PRDYY108L5/65 - 425lm - Ánh sáng trắng 6500K



215.000

Công suất: 7W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Φ118mm/H:32mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ90mm

PRDYY118L7/30 - 665lm - Ánh sáng vàng 3000K

PRDYY118L7/42 - 665lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PRDYY118L7/65 - 665lm - Ánh sáng trắng 6500K



240.000

Công suất: 9W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Φ138mm/H:32mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ115mm

PRDYY138L9/30 - 900lm - Ánh sáng vàng 3000K

PRDYY138L9/42 - 900lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PRDYY138L9/65 - 900lm - Ánh sáng trắng 6500K



264.000

Công suất: 12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Φ178mm/H:36mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ155mm

PRDYY178L12/30 - 1320lm - Ánh sáng vàng 3000K

PRDYY178L12/42 - 1320lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PRDYY178L12/65 - 1320lm - Ánh sáng trắng 6500K



367.000

Công suất: 20W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Φ188mm/H:36mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ160mm


PRDYY188L20/30 - 2200lm - Ánh sáng vàng 3000K

PRDYY188L20/42 - 2200lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PRDYY188L20/65 - 2200lm - Ánh sáng trắng 6500K



665.000

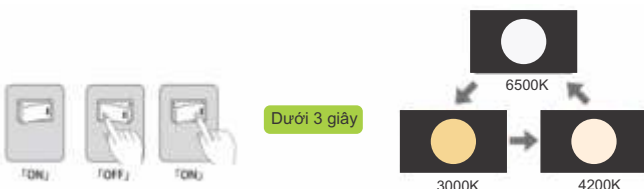

Dưới 3 giây

Tắt bật công tắc nguồn điện

để thay đổi màu ánh sáng.

Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung

- $Pf \geq 0.5$

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện



PRDYY Series

Công suất: 5W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Φ108mm/H:32mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ90mm

PRDYY108L5/CCT - 425lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



301.000

Công suất: 7W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Φ118mm/H:32mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ90mm

PRDYY118L7/CCT - 665lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



326.000

Công suất: 9W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Φ138mm/H:36mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ115mm

PRDYY138L9/CCT - 900lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



361.000

Công suất: 12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Φ178mm/H:36mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ155mm

PRDYY178L12/CCT - 1320lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



466.000

Công suất: 20W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Φ188mm/H:36mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Φ160mm

PRDYY188L20/CCT - 2200lm

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



932.000

ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM

Led Recessed Downlight

Công suất:

3W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 90x90mm/H:65mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 80x80mm

CRDC90L3/30 - 180lm - Ánh sáng vàng 3000K

CRDC90L3/42 - 180lm - Ánh sáng trung tính 4200K

CRDC90L3/65 - 180lm - Ánh sáng trắng 6500K



285.000

Công suất:

5W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 90x90mm/H:75mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 80x80mm

CRDC90L5/30 - 300lm - Ánh sáng vàng 3000K

CRDC90L5/42 - 300lm - Ánh sáng trung tính 4200K

CRDC90L5/65 - 300lm - Ánh sáng trắng 6500K



297.000

Công suất:

7W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 90x90mm/H:88mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 80x80mm

CRDC90L7/30 - 420lm - Ánh sáng vàng 3000K

CRDC90L7/42 - 420lm - Ánh sáng trung tính 4200K

CRDC90L7/65 - 420lm - Ánh sáng trắng 6500K



318.000

Công suất:

12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 90x90mm/H:108mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: 80x80mm

CRDC90L12/30 - 720lm - Ánh sáng vàng 3000K

CRDC90L12/42 - 720lm - Ánh sáng trung tính 4200K

CRDC90L12/65 - 720lm - Ánh sáng trắng 6500K



496.000



CRDC Series



CRDB Series

Công suất:

3W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Ø90mm/H:65mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Ø80mm

CRDB90L3/30 - 180lm - Ánh sáng vàng 3000K

CRDB90L3/42 - 180lm - Ánh sáng trung tính 4200K

CRDB90L3/65 - 180lm - Ánh sáng trắng 6500K



285.000

Công suất:

5W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Ø90mm/H:75mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Ø80mm

CRDB90L5/30 - 300lm - Ánh sáng vàng 3000K

CRDB90L5/42 - 300lm - Ánh sáng trung tính 4200K

CRDB90L5/65 - 300lm - Ánh sáng trắng 6500K



297.000

Công suất:

7W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Ø90mm/H:88mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Ø80mm

CRDB90L7/30 - 420lm - Ánh sáng vàng 3000K

CRDB90L7/42 - 420lm - Ánh sáng trung tính 4200K

CRDB90L7/65 - 420lm - Ánh sáng trắng 6500K



318.000

Công suất:

12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Ø90mm/H:108mm

Lắp đặt: âm trần, khoét lỗ: Ø80mm

CRDB90L12/30 - 720lm - Ánh sáng vàng 3000K

CRDB90L12/42 - 720lm - Ánh sáng trung tính 4200K

CRDB90L12/65 - 720lm - Ánh sáng trắng 6500K



496.000

Ưu điểm nổi bật



Cree/Bridgelux



Góc chiếu: 10°, 23°, 36°



Không chói mắt

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI

Led Surface Downlight

Công suất: 6W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 120x120mm/H:32mm

Lắp đặt: gắn nổi

PSDNN120L6/30 - 420lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDNN120L6/42 - 420lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDNN120L6/65 - 420lm - Ánh sáng trắng 6500K



348.000

Công suất: 12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 170x170mm/H:32mm

Lắp đặt: gắn nổi

PSDNN170L12/30 - 840lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDNN170L12/42 - 840lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDNN170L12/65 - 840lm - Ánh sáng trắng 6500K



487.000

Công suất: 18W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: 220x220mm/H:32mm

Lắp đặt: gắn nổi

PSDNN220L18/30 - 1260lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDNN220L18/42 - 1260lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDNN220L18/65 - 1260lm - Ánh sáng trắng 6500K



664.000



PSDNN Series



PSDMM Series

Công suất: 6W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Φ120mm/H:32mm

Lắp đặt: gắn nổi

PSDMM120L6/30 - 420lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDMM120L6/42 - 420lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDMM120L6/65 - 420lm - Ánh sáng trắng 6500K



348.000

Công suất: 12W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Φ170mm/H:32mm

Lắp đặt: gắn nổi

PSDMM170L12/30 - 840lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDMM170L12/42 - 840lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDMM170L12/65 - 840lm - Ánh sáng trắng 6500K



487.000

Công suất: 18W

Điện áp: 100-240V


Kích thước: Φ220mm/H:32mm

Lắp đặt: gắn nổi

PSDMM220L18/30 - 1260lm - Ánh sáng vàng 3000K

PSDMM220L18/42 - 1260lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PSDMM220L18/65 - 1260lm - Ánh sáng trắng 6500K



664.000

Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung

- $Pf \geq 0.5$

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học




Bệnh viện

PARAGON®



Special color led for fashion retail and fresh food.

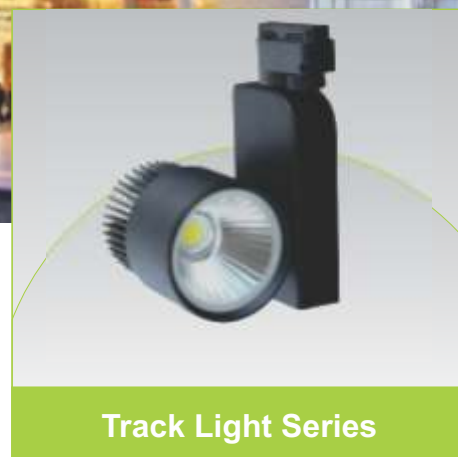

Track Light Series

LED



Ưu điểm nổi bật



Bridgelux/Nichia



Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp



3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)



Tiết kiệm điện năng



Không bị nhấp nháy



Không chói mắt



Chóa phản quang bằng nhôm pre-anodized



Độ hoàn màu cao

Bộ đèn led sử dụng Chip LED chất lượng cao. Chất lượng ánh sáng cao (CRI>= 90) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật được chiếu sáng. Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao và thân thiện với môi trường.

Track Light Series

ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM

Chiếu sáng dân dụng

2021

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM - LED

LED Track Light

Công suất:

10W

Điện áp: 100-240V


Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 10W - 800lm

PSLUU10L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLUU10L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLUU10L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



756.000

Công suất:

20W

Điện áp: 100-240V

Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 20W - 1600lm

PSLUU20L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLUU20L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLUU20L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



880.000

Công suất:

30W

Điện áp: 100-240V

Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 30W - 2400lm

PSLUU30L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLUU30L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLUU30L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



969.000

Công suất:

5W

Điện áp: 100-240V


Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 5W - 450lm

PSLTT5L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLTT5L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLTT5L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



639.000

Công suất:

10W

Điện áp: 100-240V

Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 10W - 900lm

PSLTT10L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLTT10L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLTT10L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



683.000

Công suất:

20W

Điện áp: 100-240V

Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 20W - 1800lm

PSLTT20L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLTT20L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLTT20L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



746.000

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện



PSLUU Series



Góc chiếu zoom 15-60°



PSLTT Series

ĐÈN PHA TIÊU ĐIỂM - LED

LED Track Light

Công suất:

10W

Điện áp: 100-240V


Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 10W - 900lm

PSLOO10L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLOO10L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLOO10L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



786.000

Công suất:

20W

Điện áp: 100-240V


Pf ≥ 0.9

CRI ≥ 90 - 20W - 1800lm

PSLOO20L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PSLOO20L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PSLOO20L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



1.106.000



PSLOO Series

Ưu điểm nổi bật



Bridgelux/Cree



Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp



3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)



Tiết kiệm điện năng



Không bị nhấp nháy



Không chói mắt



Dễ dàng lắp đặt và bảo trì



Độ hoàn màu cao

Phụ kiện dùng cho đèn pha tiêu điểm

STT	Loại	Mã Số	Đơn Giá
1	Thanh ray 2 chấu loại 1m - trắng/đen	PRO01W-G2 / PRO01B-G2	340.000
2	Thanh ray 2 chấu loại 1,5m - trắng/đen	PRO015W-G2 / PRO015B-G2	443.000
3	Khớp nối chữ I - trắng/đen 	PRO02W / PRO02B	33.000
4	Khớp nối chữ L - trắng/đen 	PRO03W / PRO03B	37.000
5	Khớp nối chữ T - trắng/đen 	PRO04W / PRO04B	81.000
6	Khớp nối chữ X - trắng/đen 	PRO05W / PRO05B	101.000

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

PARAGON®



LED



Batten Luminaire Series

Công suất:

8W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 572x35x22mm

Lắp đặt: gắn nổi

PLT58/30 - 720lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLT58/42 - 720lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLT58/65 - 720lm - Ánh sáng trắng 6500K

199.000

Công suất:

16W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 1172x35x22mm

Lắp đặt: gắn nổi

PLT516/30 - 1440lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLT516/42 - 1440lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLT516/65 - 1440lm - Ánh sáng trắng 6500K

295.000

Batten Luminaire Series

BỘ ĐÈN LED CHỤP MICA

Chiếu sáng dân dụng

2021



Đèn Led T5 thích hợp dùng để lắp đặt, trang trí hắt trần thạch cao. Đèn này còn được dùng lắp đặt cho tủ bếp, quầy kệ,... Dòng T5 led của Paragon sang trọng và tinh tế làm sống động ngôi nhà của bạn bằng màu sắc, thêm ánh sáng dịu dàng làm tăng thêm không khí ấm cúng của ngôi nhà bạn, mang đến cho bạn cảm giác thoải mái và thư giãn với nhiều ưu điểm mà công nghệ led mang lại. Đèn led là bước đột phá trong hiệu quả năng lượng, mang lại hiệu quả chiếu sáng chất lượng cao và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

MĂNG ĐÈN LED CHỤP MICA

LED Plastic Cover Luminaires

Công suất:

20W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 600x75x25mm

Loại bóng: led 0.6m - 20W-2000lm

PCFNN20L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFNN20L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFNN20L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

309.000



PCFNN Series

Công suất:

40W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1200x75x25mm

Loại bóng: led 1.2m - 40W-4000lm

PCFNN40L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFNN40L/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFNN40L/65 - Ánh sáng trắng 6500K

568.000

Các đặc tính vượt trội:

- Tuổi thọ bền lâu: 25.000 giờ
- Tiết kiệm điện đến 50%
- Dễ dàng lắp đặt và thay thế
- Êm dịu cho mắt, không bị chói.
- Không nhấp nháy (flicker free).
- Không phát tia UV.
- Tỏa nhiệt thấp.
- Nhiệt độ màu đa dạng.
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất.
- Giá cả cạnh tranh.
- Bảo hành 24 tháng - 1 đổi 1.

Công suất:

18W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 600x75x25mm

Loại bóng: led 0.6m - 18W-1800lm

PCFNN18L-E/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFNN18L-E/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFNN18L-E/65 - Ánh sáng trắng 6500K

238.000

Eco Series

Công suất:

36W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1200x75x25mm

Loại bóng: led 1.2m - 36W-3600lm

PCFNN36L-E/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFNN36L-E/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFNN36L-E/65 - Ánh sáng trắng 6500K

364.000

Eco Series



PCFNN Eco Series

Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung
- $PF \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$



Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

PARAGON®



LED



Led Tube T8

Công suất:

9W

Điện áp: 180-240V

Pf>: 0.5

Loại bóng: led 0.6m - 9W-990lm

CFLA9LT8/30 - Ánh sáng vàng 3000K

CFLA9LT8/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

CFLA9LT8/65 - Ánh sáng trắng 6500K

120.000

Ánh sáng chất lượng cao sẽ giúp bạn giảm thiểu các yếu tố gây mỏi mắt, căng thẳng, thậm chí là suy giảm thị lực. Đặc biệt đối với trẻ thơ, khi ngồi học hàng giờ dưới nguồn sáng nhân tạo. Hãy để đèn LED Paragon chăm sóc đôi mắt khỏe của cả gia đình bạn với ánh sáng êm dịu, hoàn hảo.

Công suất:

18W

Điện áp: 180-240V

Pf>: 0.5

Loại bóng: led 1.2m - 18W-2000lm

CFLA18LT8/30 - Ánh sáng vàng 3000K

CFLA18LT8/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

CFLA18LT8/65 - Ánh sáng trắng 6500K

158.000



CLFA Series

ĐÈN LED TUBE HAI ĐẦU

Chiếu sáng dân dụng

2021

Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.

Hãy sử dụng đèn **LED Paragon** để có được chất lượng ánh sáng tốt hơn, tiết kiệm hơn và không bị chói, không hiện tượng nhấp nháy.
Sự lựa chọn đúng cho tổ ấm thân yêu.

MÁNG ĐÈN LED KIỂU BATTEN

LED Batten Light

Công suất:

9W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 620x42x62mm

Loại bóng: 1 bóng led 0.6m - 9W-990lm

CBLA19L9/30 - Ánh sáng vàng 3000K

CBLA19L9/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

CBLA19L9/65 - Ánh sáng trắng 6500K

176.000

Công suất:

18W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 620x99x62mm

Loại bóng: 2 bóng led 0.6m - 9W-990lm

CBLA29L18/30 - Ánh sáng vàng 3000K

CBLA29L18/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

CBLA29L18/65 - Ánh sáng trắng 6500K

316.000

Công suất:

18W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1230x42x62mm

Loại bóng: 1 bóng led 1.2m - 18W-2000lm

CBLA118L18/30 - Ánh sáng vàng 3000K

CBLA118L18/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

CBLA118L18/65 - Ánh sáng trắng 6500K

246.000

Công suất:

36W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1230x99x62mm

Loại bóng: 2 bóng led 1.2m - 18W-2000lm

CBLA218L36/30 - Ánh sáng vàng 3000K

CBLA218L36/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

CBLA218L36/65 - Ánh sáng trắng 6500K

442.000



CBLA Series

LED



Bộ máng đèn Batten Led Tube siêu mỏng T8 dễ dàng lắp đặt trong mọi không gian: nhà phố, căn hộ, văn phòng, trường học,.... Sản xuất trên dây truyền công nghệ cao, tự động. Thân máng được làm bằng thép phủ sơn tĩnh điện, chân đèn được làm bằng nhựa PC chất lượng cao đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn điện của Việt Nam - sử dụng bóng LED T8 cung cấp nguồn vào hai đầu (double ended) phù hợp với nhiều loại máng đèn đang lưu hành trên thị trường.

Các đặc tính vượt trội:

- Tuổi thọ bền lâu: 25.000 giờ
- Tiết kiệm điện đến 50%
- Dễ dàng lắp đặt và thay thế
- Êm dịu cho mắt, không bị chói.
- Không nhấp nháy (flicker free).
- Không phát tia UV.
- Tỏa nhiệt thấp.
- Nhiệt độ màu đa dạng.
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất.
- Giá cả cạnh tranh.
- Bảo hành 24 tháng - 1 đổi 1.

Ghi chú:

- Chip led: Samsung/Bridgelux
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

MÁNG ĐÈN LED KIỂU BATTEN

LED Batten Light

Công suất:

10W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 622x55x62mm

Loại bóng: 1 bóng led 0.6m - 10W-1250lm

PCFMM110L10/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFMM110L10/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFMM110L10/65 - Ánh sáng trắng 6500K



239.000

Công suất:

20W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 622x99x62mm

Loại bóng: 2 bóng led 0.6m - 10W-1250lm

PCFMM210L20/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFMM210L20/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFMM210L20/65 - Ánh sáng trắng 6500K



443.000

Công suất:

20W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1230x55x62mm

Loại bóng: 1 bóng led 1.2m - 20W-2500lm

PCFMM120L20/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFMM120L20/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFMM120L20/65 - Ánh sáng trắng 6500K



309.000

Công suất:

40W

Điện áp: 180-240V

Kích thước: 1230x99x62mm

Loại bóng: 2 bóng led 1.2m - 20W-2500lm

PCFMM220L40/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PCFMM220L40/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PCFMM220L40/65 - Ánh sáng trắng 6500K



568.000

Công suất:

10W

Điện áp: 180-240V

Pf>: 0.5

Loại bóng: led 0.6m - 10W-1250lm

PFLMM10LT8/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PFLMM10LT8/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PFLMM10LT8/65 - Ánh sáng trắng 6500K



183.000

Công suất:

20W

Điện áp: 180-240V

Pf>: 0.5

Loại bóng: led 1.2m - 20W-2500lm

PFLMM20LT8/30 - Ánh sáng vàng 3000K

PFLMM20LT8/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

PFLMM20LT8/65 - Ánh sáng trắng 6500K



221.000



PCFMM Series

LED



Các đặc tính vượt trội:

- Tuổi thọ bền lâu: 25.000 giờ
- Tiết kiệm điện đến 50%
- Dễ dàng lắp đặt và thay thế
- Êm dịu cho mắt, không bị chói.
- Không nhấp nháy (flicker free).
- Không phát tia UV.
- Tỏa nhiệt thấp.
- Nhiệt độ màu đa dạng.
- Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất.
- Giá cả cạnh tranh.
- Bảo hành 24 tháng - 1 đổi 1.



PFLMM Series

Phương pháp đấu dây 1 đầu của LED
tuýp Paragon đảm bảo an toàn theo tiêu
chuẩn Quốc tế IEC

ĐÈN LED TUBE MỘT ĐẦU

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

PARAGON®



Strip Light Series

LED



Ưu điểm nổi bật



Bridgelux/Samsung



3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)



Lớp bọc bằng silicon không bị ố vàng



Có thể điều chỉnh độ sáng



Điều khiển đổi màu 3000-6500K



Không chói mắt



Tiết kiệm điện năng



Độ hoàn màu cao

1 đổi 1

trong vòng 2 năm

Strip Light Series

LED DÂY

Chiếu sáng dân dụng

2021

Đèn Led dây thích hợp dùng để lắp đặt, trang trí hắt trần thạch cao cho nhà phố, căn hộ, tòa nhà, trung tâm thương mại, khu vực công cộng, văn phòng. Led dây trang trí nội thất nhà bếp, khung cửa sổ, kệ trang trí...

Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.

Hãy sử dụng đèn LED Paragon để có được chất lượng ánh sáng tốt hơn, tiết kiệm hơn và không bị chói, không hiện tượng nhấp nháy.

Sự lựa chọn đúng cho tổ ấm thân yêu.

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

ĐÈN LED DÂY

LED Strip Light

Công suất: 12W IP20

Điện áp: 24V

Góc chiếu: 120°

Chiều dài: 5m/cuộn

LED2835/30 - 960-1020lm/m - Ánh sáng vàng 3000K

LED2835/42 - 960-1020lm/m - Ánh sáng trung tính 4200K

LED2835/65 - 960-1020lm/m - Ánh sáng trắng 6500K

196.000

Công suất: 12W IP20

Điện áp: 24V

Góc chiếu: 120°

Chiều dài: 5m/cuộn

LED2835/TW - 960-1020lm/m - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K bằng bộ điều khiển.

319.000

Công suất: 14.4W IP67

Điện áp: 24V

Góc chiếu: 120°

Chiều dài: 5m/cuộn

LED5050/30 - 960-1020lm/m - Ánh sáng vàng 3000K

LED5050/42 - 960-1020lm/m - Ánh sáng trung tính 4200K

LED5050/65 - 960-1020lm/m - Ánh sáng trắng 6500K

230.000

Công suất: 14.4W IP67

Điện áp: 24V

Góc chiếu: 120°

Chiều dài: 5m/cuộn


LED5050/RGB - 960-1020lm/m - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng R,G, B bằng bộ điều khiển.

347.000



Tunable

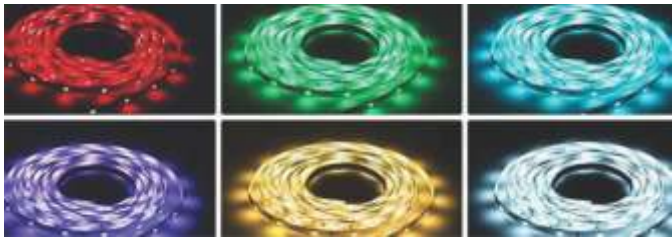

Chiều dài	Điện áp	Mã số	Đơn giá
1M	15w	PLDD15-24	368.000
2M	30w	PLDD30-24	524.000
5M	60w	PLDD60-24	778.000
10M	150w	PLDD150-24	1.189.000
15M	200w	PLDD200-24	1.361.000
20M	250w	PLDD250-24	1.475.000

Diễn giải	Mã số	Đơn giá
Bộ điều khiển đổi cho led 1 màu	PSCC12	755.000
Bộ khuếch đại cho led 1 màu	PSCC12/A	491.000
Bộ điều khiển đổi cho led đổi màu TW	PTWC20	707.000
Bộ khuếch đại cho led đổi màu TW	PTWC20/A	500.000
Bộ điều khiển đổi cho led đổi màu RGB	PRGB30	755.000
Bộ khuếch đại cho led đổi màu RGB	PRGB30/A	510.000

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học




Bệnh viện

PARAGON®



LED

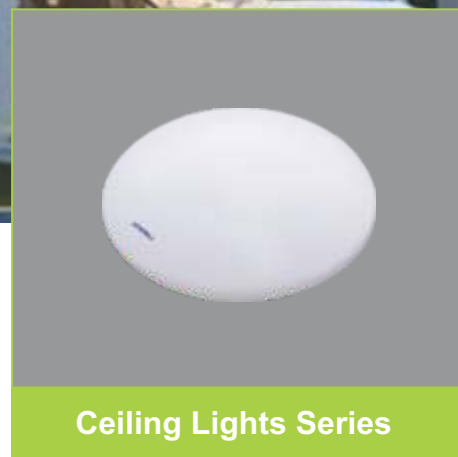

Ceiling Lights Series

Ưu điểm nổi bật



Bridgelux/Samsung



Độ hoàn màu cao



Có thể gắn thêm pin dự phòng



3000K(vàng)/4200K(trung tính)/6500k (trắng)



Vật liệu tốt, hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao



Không bị nhấp nháy



Không tia UV



Kiểm soát tia xanh ở mức thấp nhất

Ceiling Light Series

ĐÈN ỒP TRẦN LED

Chiếu sáng dân dụng

2021

Bộ đèn sử dụng Chip LED chất lượng cao. Chất lượng ánh sáng cao (CRI ≥ 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật được chiếu sáng. Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao và thân thiện với môi trường.

Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.

Hãy sử dụng đèn LED Paragon để có được chất lượng ánh sáng tốt hơn, tiết kiệm hơn và không bị chói, không hiện tượng nhấp nháy. Sự lựa chọn đúng cho tổ ấm thân yêu.

1 đổi 1

trong vòng 2 năm

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

ĐÈN ỒP TRẦN - LED

Led - Ceiling Light

Công suất: 12W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø295mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet


PLCA295L12/30 - 1056lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLCA295L12/42 - 1056lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLCA295L12/65 - 1056lm - Ánh sáng trắng 6500K



314.000

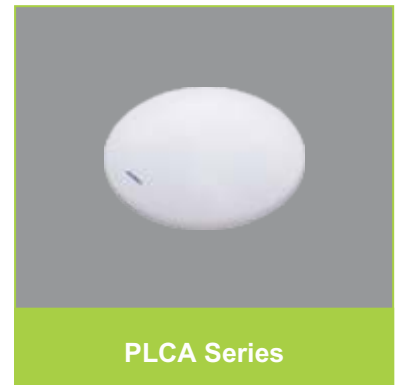

PLCA Series

Công suất: 18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

PLCA355L18/30 - 1584lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLCA355L18/42 - 1584lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLCA355L18/65 - 1584lm - Ánh sáng trắng 6500K



382.000



PLCA Series

Công suất: 18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

PLCQ355L18/30 - 1584lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLCQ355L18/42 - 1584lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLCQ355L18/65 - 1584lm - Ánh sáng trắng 6500K



382.000



PLCQ Series

Công suất: 18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 370x370mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

PLCK370L18/30 - 1584lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLCK370L18/42 - 1584lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLCK370L18/65 - 1584lm - Ánh sáng trắng 6500K



406.000



PLCK Series

Ghi chú:

- Chip led: Samsung/Bridgelux

- PF ≥ 0.5

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- CRI ≥ 80

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

ĐÈN ỒP TRẦN ĐỔI MÀU - LED

LED CCT Changeable Ceiling Light

Công suất:

12W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø295mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet


PLCA295L12/CCT - 1056lm - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



496.000

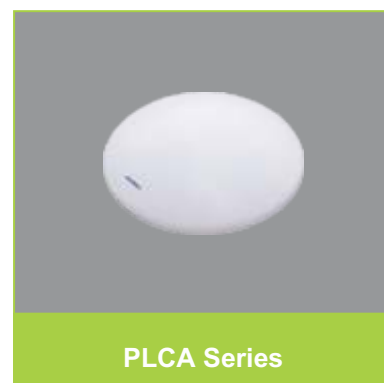

PLCA Series

Công suất:

18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet


PLCA355L18/CCT - 1584lm - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



603.000

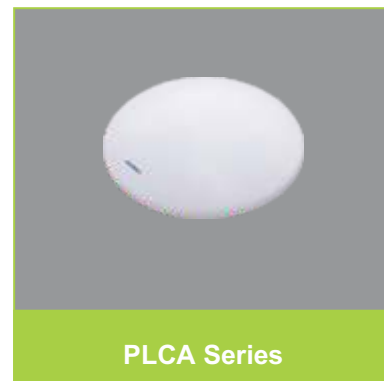

PLCA Series

Công suất:

18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet


PLCQ355L18/CCT - 1584lm - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



603.000

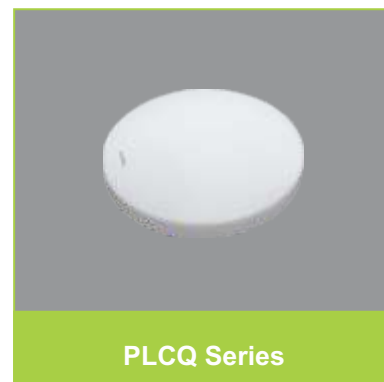

PLCQ Series

Công suất:

18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 370x370mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

PLCK370L18/CCT - 1584lm - màu ánh sáng thay đổi

Đổi màu ánh sáng vàng / 3000K - trung tính / 4200K

- trắng / 6500K khi tắt/mở công tắc



627.000



PLCK Series

Ghi chú:

- Chip led: Samsung/Bridgelux

- PF ≥ 0.5


- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- CRI ≥ 80

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng.
Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.



Dưới 3 giây



Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

ĐÈN ỒP TRẦN - LED (có cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động)

LED Ceiling Light (with microwave motion sensor)

Công suất: 12W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø295mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet


PLCA295L12/30/SS-1056lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLCA295L12/42/SS-1056lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLCA295L12/65/SS-1056lm - Ánh sáng trắng 6500K



903.000

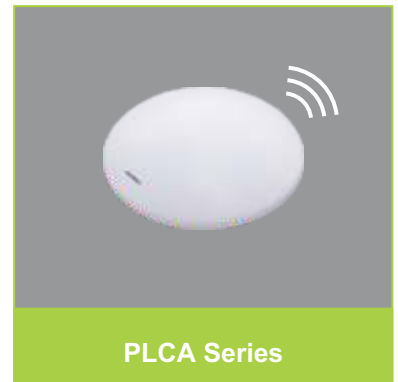

PLCA Series

Công suất: 18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet


PLCA355L18/30/SS-1350lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLCA355L18/42/SS-1350lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLCA355L18/65/SS-1350lm - Ánh sáng trắng 6500K



972.000

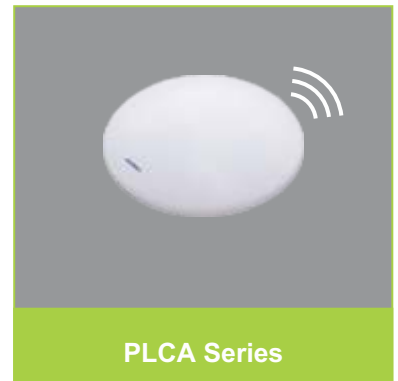

PLCA Series

Công suất: 18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: Ø355mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

PLCQ355L18/30/SS- 1584lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLCQ355L18/42/SS- 1584lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLCQ355L18/65/SS- 1584lm - Ánh sáng trắng 6500K



972.000



PLCQ Series

Công suất: 18W

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 370x370mm - nhựa acrylic màu trắng sữa

Sử dụng cho lối đi, hành lang, ban công, toilet

PLCK370L18/30/SS-1584lm - Ánh sáng vàng 3000K

PLCK370L18/42/SS-1584lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PLCK370L18/65/SS-1584lm - Ánh sáng trắng 6500K



996.000



PLCK Series

Ghi chú:

- Chip led: Samsung/Bridgelux

- PF ≥ 0.5

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- CRI ≥ 80



Step dimming



ON/OFF function



Normal motion detecting



Daylight threshold

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

PARAGON®

LED



Ưu điểm nổi bật

- Bridgelux/Samsung
- Tản nhiệt bằng hợp kim nhôm cao cấp
- Tiết kiệm điện năng
- Thân thiện với môi trường, không có thủy ngân
- Chống thấm, chống bụi
- Bảo đảm an toàn về điện
- Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
- Thay thế đèn cao áp sodium, metal halide

ĐÈN PHA LED Chiếu sáng dân dụng 2021

COFB Series

Thiết kế vững chắc với vỏ nhôm và kính cường lực tạo độ kín IP66 mang đến sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng về độ kín nước và an toàn điện.

Trải Nghiệm Sự Khác Biệt.

Hãy sử dụng đèn **LED Paragon** để trải nghiệm công nghệ Led tiết kiệm năng lượng, hiệu suất chiếu sáng cao, và tuổi thọ bền vững. Tiết kiệm ngay lập tức chi phí tiền điện và chi phí đầu tư, bảo trì, bảo dưỡng.

Ứng dụng chung



Khu vực công cộng



Bảng hiệu



Khu dân cư



Bãi đỗ xe



Kiến trúc & Cảnh quan



Sân vườn



Nhà ở

ĐÈN PHA LED

LED Outdoor Floodlight

20W

Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 153x123x41mm

Loại bóng: Led SMD - 20W-1900lm

COFB20L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

COFB20L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



783.000

30W

Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 153x143x41mm

Loại bóng: Led SMD - 30W-2850lm

COFB30L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

COFB30L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



985.000

50W

Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 274.2x251.5x50mm

Loại bóng: Led SMD - 50W-4750lm

COFB50L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

COFB50L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



1.517.000

100W

Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 274.2x255.5x50mm

Loại bóng: Led SMD - 100W-9500lm

COFB100L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

COFB100L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



3.414.000

150W

Công suất:

Điện áp: 220-240V

Kích thước: 325.2x305.5x50mm

Loại bóng: Led SMD - 150W-14250lm

COFB150L/30 - Ánh sáng vàng 3000K

COFB150L/65 - Ánh sáng trắng 6500K



4.553.000



COFB Series

LED



Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung
- $Pf \geq 0.5$
- Tuổi thọ: 25.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Khu vực
công cộng



Bảng hiệu



Khu dân cư



Bãi đỗ xe



Kiến trúc
& Cảnh quan



Sân vườn



Nhà ở

ĐÈN PHA LED

LED Outdoor Floodlight

Công suất:

10W

IP65

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 113x85x80mm

Loại bóng: Led COB - 10W-1000lm

POLH1065/30 - Ánh sáng vàng 3000K

POLH1065/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

POLH1065/65 - Ánh sáng trắng 6500K



487.000

Công suất:

20W

IP65

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 178x140x110mm

Loại bóng: Led COB - 20W-2000lm

POLH2065/30 - Ánh sáng vàng 3000K

POLH2065/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

POLH2065/65 - Ánh sáng trắng 6500K



892.000

Công suất:

30W

IP65

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 230x182x125mm

Loại bóng: Led COB - 30W-3000lm

POLH3065/30 - Ánh sáng vàng 3000K

POLH3065/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

POLH3065/65 - Ánh sáng trắng 6500K



1.297.000

Công suất:

50W

IP65

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 285x230x145mm

Loại bóng: Led COB - 50W-5000lm

POLH5065/30 - Ánh sáng vàng 3000K

POLH5065/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

POLH5065/65 - Ánh sáng trắng 6500K



1.980.000

Công suất:

80W

IP65

Điện áp: 100-260V

Kích thước: 285x360x115mm

Loại bóng: Led COB - 80W-8000lm

POLH8065/30 - Ánh sáng vàng 3000K

POLH8065/42 - Ánh sáng trung tính 4200K

POLH8065/65 - Ánh sáng trắng 6500K



3.509.000



POLH Series

LED



Các đặc tính vượt trội:

- Nhiệt độ màu đa dạng.
- Kín nước IP65
- Kết cấu chắc chắn với mặt kính cường lực, độ bền cao.
- Thay thế 1:1 cho các loại đèn pha truyền thống HID.

Ghi chú:

- Chip led: Bridgelux/Samsung
- $Pf \geq 0.9$
- Tuổi thọ: 50.000 giờ
- $CRI \geq 80$

Ứng dụng chung



Khu vực công cộng



Bảng hiệu



Khu dân cư



Bãi đỗ xe



Kiến trúc & Cảnh quan



Sân vườn



Nhà ở

PARAGON®

LED



Ánh sáng chất lượng cao sẽ giúp bạn giảm thiểu các yếu tố gây mỏi mắt, căng thẳng, thậm chí là suy giảm thị lực. Đặc biệt đối với trẻ thơ, khi ngồi học hàng giờ dưới nguồn sáng nhân tạo. Hãy để đèn LED Paragon chăm sóc đôi mắt khỏe của cả gia đình bạn với ánh sáng êm dịu, hoàn hảo.



PBCD Series

Led Bulb Series

BÓNG ĐÈN LED BULB

Chiếu sáng dân dụng

2021

Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.

Hãy sử dụng đèn **LED Paragon** để có được chất lượng ánh sáng tốt hơn, tiết kiệm hơn và không bị chói, không hiện tượng nhấp nháy.
Sự lựa chọn đúng cho tổ ấm thân yêu.

1 đổi 1
trong vòng 2 năm

BÓNG ĐÈN LED

Led Bulb

Công suất:

5W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 50x98mm

PBCD530E27L - 475lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCD542E27L - 500lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCD565E27L - 500lm - Ánh sáng trắng 6500K



65.000

Công suất:

7W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 50x98mm

PBCD730E27L - 665lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCD742E27L - 700lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCD765E27L - 700lm - Ánh sáng trắng 6500K



73.000

Công suất:

9W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 60x118mm

PBCD930E27L - 855lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCD942E27L - 900lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCD965E27L - 900lm - Ánh sáng trắng 6500K



80.000

Công suất:

11W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 70x128mm

PBCD1130E27L - 1045lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCD1142E27L - 1100lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCD1165E27L - 1100lm - Ánh sáng trắng 6500K



101.000

Công suất:

13W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 70x128mm

PBCD1330E27L - 1235lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCD1342E27L - 1300lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCD1365E27L - 1300lm - Ánh sáng trắng 6500K



120.000

Công suất:

20W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 99x174mm

PBCD2030E27L - 1900lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCD2042E27L - 2000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCD2065E27L - 2000lm - Ánh sáng trắng 6500K



162.000

Công suất:

30W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 113x194mm

PBCD3030E27L - 2850lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCD3042E27L - 3000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCD3065E27L - 3000lm - Ánh sáng trắng 6500K



238.000

Công suất:

40W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 124x219mm

PBCD4030E27L - 3800lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCD4042E27L - 4000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCD4065E27L - 4000lm - Ánh sáng trắng 6500K



291.000

Công suất:

50W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 135x240mm

PBCD5030E27L - 4750lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCD5042E27L - 5000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCD5065E27L - 5000lm - Ánh sáng trắng 6500K



402.000

Ghi chú:

- Chip led: Samsung/Bridgelux

- PF ≥ 0.5

- Tuổi thọ: 25.000 giờ

- CRI ≥ 80

Quang thông (lm) của bóng đèn càng cao
công suất càng thấp, càng tiết kiệm.

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học




Bệnh viện

PARAGON®



LED

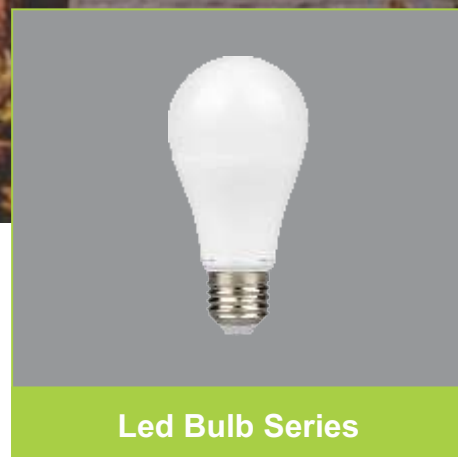

Ánh sáng chất lượng cao sẽ giúp bạn giảm thiểu các yếu tố gây mỏi mắt, căng thẳng, thậm chí là suy giảm thị lực. Đặc biệt đối với trẻ thơ, khi ngồi học hàng giờ dưới nguồn sáng nhân tạo. Hãy để đèn LED Paragon chăm sóc đôi mắt khỏe của cả gia đình bạn với ánh sáng êm dịu, hoàn hảo.

Led Bulb Series

BÓNG ĐÈN LED BULB

Chiếu sáng dân dụng

2021

Hãy Vì Đôi Mắt Của Những Người Thân Yêu.

Hãy sử dụng đèn **LED Paragon** để có được chất lượng ánh sáng tốt hơn, tiết kiệm hơn và không bị chói, không hiện tượng nhấp nháy.
Sự lựa chọn đúng cho tổ ấm thân yêu.

1 đổi 1
trong vòng 2 năm

BÓNG ĐÈN LED

Led Bulb

Công suất:

5W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 55x102mm

PBCB530E27L - 475lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCB542E27L - 500lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCB565E27L - 500lm - Ánh sáng trắng 6500K



65.000

Công suất:

7W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 55x102mm

PBCB730E27L - 665lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCB742E27L - 700lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCB765E27L - 700lm - Ánh sáng trắng 6500K



73.000

Công suất:

11W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 65x127mm

PBCB1130E27L - 1045lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCB1142E27L - 1100lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCB1165E27L - 1100lm - Ánh sáng trắng 6500K



101.000

Công suất:

20W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 99x174mm

PBCC2030E27L - 1900lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCC2042E27L - 2000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCC2065E27L - 2000lm - Ánh sáng trắng 6500K



182.000

Công suất:

40W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 124x219mm

PBCC4030E27L - 3800lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCC4042E27L - 4000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCC4065E27L - 4000lm - Ánh sáng trắng 6500K



388.000



PBCB Series

PBCC Series

Công suất:

9W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 60x120mm

PBCB930E27L - 855lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCB942E27L - 900lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCB965E27L - 900lm - Ánh sáng trắng 6500K



80.000

Công suất:

13W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 70x138mm

PBCB1330E27L - 1235lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCB1342E27L - 1300lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCB1365E27L - 1300lm - Ánh sáng trắng 6500K



120.000

Công suất:

30W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 113x194mm

PBCC3030E27L - 2850lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCC3042E27L - 3000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCC3065E27L - 3000lm - Ánh sáng trắng 6500K



256.000

Công suất:

50W

Điện áp: 220-240V

Pf>: 0.5

Kích thước: 135x240mm

PBCC5030E27L - 4750lm - Ánh sáng vàng 3000K

PBCC5042E27L - 5000lm - Ánh sáng trung tính 4200K

PBCC5065E27L - 5000lm - Ánh sáng trắng 6500K



582.000

Ứng dụng chung



Nhà ở



Siêu thị



Cửa hàng



Văn phòng



Khách sạn



Trường học



Bệnh viện

PARAGON®